# Bluetooth Audio Receiver

Wirelessly Utilize Your Home Audio System Via Bluetooth!

NBA-BTA350-BK

**User's Guide**

## Package Contents

- Bluetooth Audio Receiver
- Installation Guide
- 3.5mm Audio Cable
- USB DC Power Cable
- *Batteries Not Included*

www.vantecusa.com

Copyright © 2013 Vantec Thermal Technologies. All Right Reserved.
All Registered Trademarks Belong To Their Respective Companies.

## Specification

| | |
|---|---|
| Model: | NBA-BTA350 |
| Port & Connectors | 3.5mm Audio Output Jack<br>AC Input Port |
| Optional Battery Size: | AAA |
| Bluetooth: | Ver. 2.1 |
| Material: | Plastic |
| Dimensions: | 57 x 60 x 16mm |

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Information in this document is subject to change without notice.
Reproduction of these materials in any manner whatsoever without written permission is strictly forbidden.

Printed in China
Printed on Recycled Paper.

## Introduction

Introducing Vantec's Bluetooth Audio Receiver capable of connecting your Bluetooth enabled smart device to your home stereo. Simply connect the Audio Receiver to your speakers using the included 3.5mm Audio Cable and pair your devices together and you are ready to enjoy your audio through your speakers.

## Features

***Utilize Your Home Stereo By Connecting Wirelessly via Bluetooth***

***Supports iPhone, iPod Touch, iPad, and other Bluetooth Enabled Smart Devices***

***Control the Audio Output Level with the Built-In Volume Rocker***

***Supports Standard AAA Batteries for Easy Portable Power***

## Product Layout

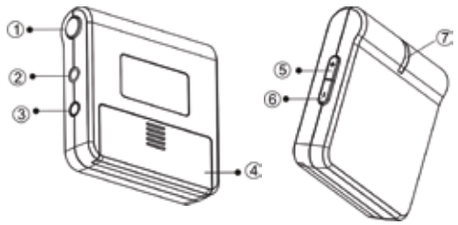


1. **Power/Function Button**
   Potencia / botón de función | Puissance / bouton | Potenza / pulsante 電源/ファンクションボタン | 電源/功能鍵 | 电源/功能键
2. **Headphone**
   auricular | casque | Kopfhörer | cuffie | ヘッドフォン | 耳機 | 耳机
3. **DC Input**
   entrada de CC | entrée DC | DC Eingang | ingresso DC | DC入力 DC輸入 | DC输入
4. **Battery Compartment**
   Puerta de compartimiento de la batería | Porte du compartiment pile Batteriefach | Vano porta batteria | 電池力バー | 電池盒蓋 | 电池盒盖
5. **Volume Up**
   Subir volumen | Augmenter le volume | Volume Up | Volume su ボリュームを上げる | 調高音量 | 增大音量
6. **Volume Down**
   Bajar volumen | Baisser le volume | Volume Down | Volume giù ボリュームダウン | 降低音量 | 音量向下
7. **LED Indicator**

## Warranty

The Bluetooth Audio Receiver comes with a 1 year limited warranty (90 day parts). If your unit become defective within that time frame, please go to www.vantecusa.com for information on how to receive warranty exchange or repair. Cosmetic defects and missing parts are not covered under this warranty. Please check the contents of the unit to make sure you received all parts. Also, check for any cosmetic flaws. If any parts are missing or if there are cosmetic defects, please contact the retailer from which you purchased the unit immediately and ask for a replacement.

# English

## Power/Function Controls

| Function | Operation | LED Indicator |
|---|---|---|
| Power On | Press "Power/Function" button | Green LED is on for 1 second |
| Power Off | Press and hold "Power/Function" button for approximately 6-7 seconds | Green LED is on for 1 second |
| Clearing Pairing List | Press and hold "Power/Function" & "Volume Up" button for approximately 3 seconds | Green LED will flash twice every 2 seconds |
| Enter Pairing Mode | Press and hold "Power/Function" button for aproximately 3 seconds | Amber LED will keep flashing |

## Setting Up the Bluetooth Audio Receiver

1. Connect one 3.5mm end of the included audio cable to the headphone jack of the Bluetooth Audio Receiver.
2. Connect the other end to an audio input on your home stereo system.
3. Connect the AC power adapter cable to the Bluetooth Audio Receiver's DC input jack and plug the USB end to an available USB port or USB 5V adapter.
   *Note: Optionally, you can use an AAA battery by sliding off the battery compartment and inserting one in.*
4. Press the Power button to power on. The Green LED light will flash once to indicate the unit is powered and now ready to be paired to your Bluetooth device.

## Pairing the Bluetooth Audio Receiver

Before pairing, please make sure your Bluetooth device supports Bluetooth A2DP profile. After the Bluetooth AudioReceiver has connected to your stereo receiver, you may enjoy your music wirelessly. To pair, please follow the instructions:

1. Press and hold the power button for approximately 2-3 seconds and do not release it until the amber LED flash. At this time, the Bluetooth Music Receiver has entered pairing mode.
2. Go to the Bluetooth Manager on your Bluetooth device and search for the Bluetooth Audio Receiver.
3. If prompted, enter "0000" when the player asks for the PIN code. This will allow the Bluetooth device to pair with the Bluetooth Audio Receiver.
4. Once paired, the green LED light on the Bluetooth Audio Receiver will flash once indicating pairing has been completed.

## Changing Connected Device

1. End the existing Bluetooth connection with the connected device. Access the Bluetooth Manager and disable the Bluetooth function on the Bluetooth device.
2. The Bluetooth Audio Receiver can now be connected to a different Bluetooth device.
3. Follow the directions in "Paring the Bluetooth Audio Receiver" to connect a different device.

# Español

## Controles de alimentación y de funciones

| Función | Operación | Indicador LED |
|---|---|---|
| Encendido | Presione el botón Alimentación/Función | El LED verde se ilumina durante 1 segundo. |
| Apagado | Mantenga presionado el botón Alimentación/Función durante aproximadamente 6-7 segundos. | El LED verde se ilumina durante 1 segundo. |
| Borrar la lista de asociación | Mantenga presionados los botones Alimentación/Función y Subir volumen durante aproximadamente 3 segundos. | El LED verde parpadeará dos veces cada 2 segundos. |
| Entrar en el modo de asociación | Mantenga presionado el botón Alimentación/Función durante aproximadamente 3 segundos. | El LED ámbar no dejará de parpadear. |

## Configurar el receptor de audio Bluetooth

1. Inserte un extremo de 3,5 mm del cable de audio incluido en el conector de auriculares del receptor de audio Bluetooth.
2. Conecte el otro extremo a una entrada de audio de su sistema estéreo doméstico.
3. Inserte el cable del adaptador de alimentación de CA en el conector de entrada de CC del receptor de audio Bluetooth y enchufe el extremo USB a un puerto USB disponible o a un adaptador de 5 V USB.
   *Nota: si lo desea, puede utilizar una pila de tipo AAA abriendo el compartimento para las pilas e insertando una dentro.*
4. Presione el botón de alimentación para encender el sistema. El LED verde parpadeará una vez para indicar que la unidad recibe alimentación y después se asociará al dispositivo Bluetooth.

## Asociar el receptor de audio Bluetooth

Antes de realizar la asociación, asegúrese de que el dispositivo Bluetooth admite el perfil A2DP Bluetooth. Después de que el receptor de audio Bluetooth se haya conectado al receptor estéreo, podrá disfrutar de audio de forma inalámbrica. Para realizar la asociación, siga las instrucciones que se indican a continuación:

1. Mantenga presionado el botón de power (alimentación) durante 2-3 segundos aproximadamente y no lo suelte hasta que el LED parpadee. En este momento, el receptor de música Bluetooth entrará en el modo de asociación.
2. Vaya al Administrador Bluetooth de su dispositivo Bluetooth y busque el receptor de audio Bluetooth.
3. Si el reproductor le pide el código PIN, introduzca "0000". Esto permitirá al dispositivo Bluetooth asociarse con el receptor de audio Bluetooth.
4. Una vez asociado, el LED verde del receptor de audio Bluetooth parpadeará una vez para indicar que la asociación se ha completado.

## Cambiar el dispositivo conectado

1. Termine la conexión Bluetooth existente con el dispositivo conectado. Acceda al Administrador Bluetooth y deshabilite la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
2. Ahora, el receptor de audio Bluetooth se podrá conectar a un dispositivo Bluetooth diferente.
3. Siga las indicaciones de la sección "Asociar el receptor de audio Bluetooth" para conectarse a otro dispositivo.

# Français

## Contrôles d'alimentation/des fonctions

| Fonction | Opération | Voyant LED |
|---|---|---|
| Mise sous tension | Appuyez sur le bouton Alimentation/Fonction | La LED verte s'allume pendant 1 seconde |
| Mise hors tension | Enfoncez sans arrêter le bouton Alimentation/Fonction)" pendant environ 6-7 secondes | La LED verte s'allume pendant 1 seconde |
| Vidage de la liste d'appariement | Enfoncez sans arrêter les boutons Alimentation/Fonction et Augmenter le volume)" pendant environ 3 secondes | La LED verte clignotera deux fois toutes les 2 secondes |
| Entrar en el modo de asociación | Enfoncez sans arrêter le bouton Alimentation/Fonction)" pendant environ 3 secondes | La LED ambrée clignotera sans interruption |

## Installation du récepteur audio Bluetooth

1. Branchez une extrémité avec fiche 3,5 mm du câble audio inclus à la fiche casque du récepteur audio Bluetooth.
2. Branchez l'autre extrémité à une entrée audio de votre système stéréo domestique.
3. Branchez le câble de l'adaptateur secteur à la fiche d'entrée CC du récepteur audio Bluetooth et branchez l'extrémité USB à un port USB disponible ou à un adaptateur 5 V USB.
   *Remarque : Optionnellement, vous pouvez utiliser une pile AAA ; pour cela, faites glisser le compartiment de la pile et insérez-en une.*
4. Appuyez sur le bouton Power (d'alimentation) pour mettre sous tension. La LED verte clignotera une fois pour indiquer que l'unité est sous tension et prête à être appariée avec votre appareil Bluetooth.

## Appariement du récepteur audio Bluetooth

Avant d'apparier, assurez-vous que votre appareil Bluetooth prend en charge le profil Bluetooth A2DP. Une fois le récepteur audio Bluetooth connecté à votre récepteur stéréo, vous pouvez écouter votre contenu audio sans fil. Pour apparier, suivez ces instructions :

1. Enfoncez sans arrêter le bouton d'alimentation pendant environ 2-3 secondes et ne le relâchez pas avant que la LED ambrée clignote. À ce moment-là, le récepteur audio Bluetooth est entré en mode appariement.
2. Lancez le programme Bluetooth Manager sur votre appareil Bluetooth et recherchez le récepteur audio Bluetooth.
3. Si cela vous est demandé, entrez "0000" lorsque le lecteur vous demande le code PIN. Cela permettra à l'appareil Bluetooth d'être apparié avec le récepteur audio Bluetooth.
4. Lorsque l'appariement a été effectué, le LED verte du récepteur audio Bluetooth clignotera une fois pour indiquer que l'appariement est terminé.

## Connecter un autre appareil

1. Mettez fin à la connexion Bluetooth existante avec l'appareil connecté. Accédez au programme Bluetooth Manager et désactivez la fonction Bluetooth sur l'appareil Bluetooth.
2. Le récepteur audio Bluetooth peut maintenant être connecté à un autre appareil Bluetooth.
3. Suivez les instructions du chapitre "Appariement du récepteur audio Bluetooth" pour connecter un autre appareil.

## Deutsch

### Betriebs-/Funktionssteuerung

| Funktion | Aktion | LED-Indikator |
|---|---|---|
| Einschalten | Power/Function (Ein/Aus / Funktion)-Taste drücken | Die grüne LED leuchtet 1 Sekunde |
| Abschalten | Power/Function (Ein/Aus / Funktion)-Taste circa 6 bis 7 Sekunden gedrückt halten | Die grüne LED leuchtet 1 Sekunde |
| Verbindungsliste leeren | Power/Function (Ein/Aus / Funktion)- Lautstärke erhöhen - Taste circa 3 Sekunden gedrückt halten | Die grüne LED blinkt alle 2 Sekunden |
| Kopplungsmodus aufrufen | Power/Function (Ein/Aus / Funktion) - Taste circa 3 Sekunden gedrückt halten | Die gelbe LED blinkt kontinuierlich |

### Bluetooth-Audioempfänger einrichten

1. Verbinden Sie einen 3,5-mm-Stecker des mitgelieferten Audiokabels mit dem Kopfhöreranschluss des Bluetooth-Audioempfängers.
2. Verbinden Sie das andere Ende mit einem Audioeingang Ihrer Heimstereoanlage.
3. Verbinden Sie das Netzteilkabel mit dem Netzeingang des Bluetooth-Audioempfängers; schließen Sie den USB-Stecker an einen freien USB-Port oder das USB-5-V-Netzteil an.
   *Hinweis: Optional können Sie eine AAA-Batterie verwenden; dazu Batteriefachabdeckung öffnen und Batterie einlegen.*
4. Drücken Sie zum Einschalten die Power (Ein-/Austaste). Die grüne LED blinkt einmal und zeigt dadurch an, dass das Gerät eingeschaltet und bereit zur Kopplung mit Ihrem Bluetooth-Gerät ist.

### Bluetooth-Audioempfänger koppeln

Bitte stellen Sie vor dem Koppeln sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät das Bluetooth-A2DP-Profil unterstützt. Nachdem der Bluetooth-Audioempfänger mit Ihrer Stereoanlage verbunden wurde, können Sie Ihre Audioinhalte kabellos abspielen. Bitte befolgen Sie zum Koppeln die nachstehenden Anweisungen:

1. Halten Sie die power button (Ein-/Austaste) etwa 2 bis 3 Sekunden gedrückt; lassen Sie sie erst los, wenn die gelbe LED blinkt. Zu diesem Zeitpunkt hat der Bluetooth-Audioempfänger den Kopplungsmodus aufgerufen.
2. Rufen Sie den Bluetooth-Manager an Ihrem Bluetooth-Gerät auf und suchen Sie nach dem Bluetooth-Audioempfänger.
3. Falls das Wiedergabegerät zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, geben Sie „0000“ ein. Dadurch können Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Bluetooth-Audioempfänger koppeln.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, blinkt die grüne LED am Bluetooth-Audioempfänger einmal.

### Mit anderem Gerät verbinden

1. Trennen Sie die bestehende Bluetooth-Verbindung mit dem aktuellen Gerät. Greifen Sie auf den Bluetooth-Manager zu und deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion
2. am Bluetooth-Gerät.
   Der Bluetooth-Audioempfänger kann nun mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden werden.
3. Befolgen Sie zum Verbinden mit einem anderen Gerät die Anweisungen unter „Bluetooth-Audioempfänger koppeln“.

## Italiano

### Controlli alimentazione/funzione

| Funzione | Operazione | Indicatore LED |
|---|---|---|
| Accensione | Premere il tasto "Power/Function (alimentazione/funzione)" | Il LED verde si accende per 1 secondo |
| Spegnimento | Tenere premuto il tasto "Power/Function (alimentazione/funzione)" per circa 6-7 secondi | Il LED verde si accende per 1 secondo |
| Cancellazione elenco accoppiamenti | Tenere premuto il tasto "Power/Function (alimentazione/funzione)" e "Volume Up (Volume su)" per circa 3 secondi | Il LED verde lampeggia due volte ogni 2 secondi |
| Accesso alla modalità d'accoppiamento | Tenere premuto il tasto "Power/Function (alimentazione/funzione)" per circa 3 secondi | Il LED ambra continua a lampeggiare |

### Impostazione del ricevitore audio Bluetooth

1. Collegare un'estremità del cavo 3,5 millimetri del cavo audio fornito in dotazione al connettore cuffie del ricevitore audio Bluetooth.
2. Collegare l'altra estremità ad un ingresso audio dell'impianto stereo.
3. Collegare il cavo d'alimentazione AC al connettore ingresso DC del ricevitore audio Bluetooth e collegare l'estremità USB ad una porta USB o adattatore USB 5V.
   *Nota: Facoltativamente, è possibile usare una batteria AAA facendo scorrere il vano batterie ed inserendovi una batteria.*
4. Premere il tasto Power (d'alimentazione) per accendere. Il LED verde lampeggia una volta per indicare che il dispositivo è acceso e pronto per essere accoppiato al dispositivo Bluetooth.

### Accoppiamento del ricevitore audio Bluetooth

Prima dell'accoppiamento assicurarsi che il dispositivo Bluetooth supporti il profilo Bluetooth A2DP. Dopo avere collegato il ricevitore audio Bluetooth al ricevitore stereo, è possibile ascoltare l'audio in modalità wireless Attenersi alle istruzioni per eseguire l'accoppiamento:

1. Tenere premuto il tasto power (d'alimentazione) per circa 2-3 secondi e non rilasciarlo finché il LED ambra lampeggia. A questo punto, il ricevitore audio Bluetooth ha avuto accesso alla modalità d'accoppiamento.
2. Andare a Bluetooth Manager (Gestione Bluetooth) del dispositivo Bluetooth e cercare il ricevitore audio Bluetooth.
3. Se richiesto, inserire "0000" quando il lettore richiede il codice PIN. Questo permette al dispositivo Bluetooth di accoppiarsi al ricevitore audio Bluetooth.
4. Una volta accoppiato, il LED blu sul ricevitore audio Bluetooth lampeggia una volta indicando che l'accoppiamento è stato completato.

### Cambiare dispositivo collegato

1. Terminare la connessione Bluetooth esistente con il dispositivo collegato. Accedere a Bluetooth Manager (Gestione Bluetooth) e disabilitare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.
2. Il ricevitore audio Bluetooth può essere collegato ad un altro dispositivo Bluetooth.
3. Seguire le istruzioni della sezione "Accoppiamento del ricevitore audio Bluetooth" per collegare un dispositivo diverso.

## 日本語

### 電源 / 機能制御

| 機能 | 操作 | LED インジケーター |
|---|---|---|
| 電源オン | [Power/Function (電源 / 機能)] ボタンを押します | 緑色 LED が 1 秒間点灯します |
| 電源オフ | [Power/Function (電源 / 機能)] ボタンを約 6 - 7 秒間長押しします | 緑色 LED が 1 秒間点灯します |
| ペアリングリストの消去 | [Power/Function (電源 / 機能)] ボタンおよび [Volume Up (音量を上げる)] ボタンを約 3 秒間長押しします | 緑色 LED が 2 秒ごとに 2 回点滅します |
| ペアリングモードに入る | [Power/Function (電源 / 機能)] ボタンを約 3 秒間長押しします | 琥珀色 LED が点滅し続けます |

### Bluetooth オーディオレシーバーの設定

1. 付属のオーディオケーブルの 3.5mm の端を Bluetooth オーディオレシーバーのヘッドホンジャックに接続します。
2. もう一方の端をお使いのホームステレオシステムの音声入力に接続します。
3. AC 電源アダプターケーブルを Bluetooth オーディオレシーバーの DC 入力ジャックに接続し、USB 側の端を使用可能な USB ポートまたは USB 5V アダプターに挿入します。
   **注意：オプションで、電池コンパートメントをスライドさせ、単四電池を挿入して使用できます。**
4. [Power (電源)] ボタンを押して電源をオンにします。緑色 LED のライトが 1 回点滅して、本機の電源が入り、お使いの Bluetooth デバイスとペアになれる状態であることを示します。

### Bluetooth オーディオレシーバーのペアリング

ペアリングの前に、お使いの Bluetooth デバイスが Bluetooth A2DP プロファイルをサポートしていることをご確認ください。Bluetooth オーディオレシーバーとお使いのステレオレシーバーを接続すると、無線でオーディオを楽しむことができます。ペアリングをするには次の指示に従ってください。

1. 電源ボタンを約 2 - 3 秒間長押しします。琥珀色 LED が点滅するまでは離さないでください。この時、Bluetooth ミュージックレシーバーはペアリングモードに入ります。
2. お使いの Bluetooth デバイスの Bluetooth マネージャーに移動し、Bluetooth オーディオレシーバーを検索します。
3. 入力を求められたら、プレーヤーが PIN コードを求めている場合は「0000」と入力します。これにより、Bluetooth デバイスと Bluetooth オーディオレシーバーをペアにすることができます。
4. ペアになると、Bluetooth オーディオレシーバーの青色 LED ライトが 1 回点滅して、ペアリングの完了を示します。

### 接続デバイスの変更

1. 接続されたデバイスとの既存の Bluetooth 接続を終了します。Bluetooth マネージャーにアクセスし、Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能を無効にします。
2. Bluetooth オーディオレシーバーは異なる Bluetooth デバイスに接続できるようになります。
3. 「Bluetooth オーディオレシーバーのペアリング」の指示に☒って異なるデバイスを接☒してください。

## 繁體中文

### 電源/功能操作

| 功能 | 操作方式 | LED 顯示 |
|---|---|---|
| 開機 | 按下"Power/Function"按鈕之後放開 | 綠色LED發亮持續約一秒 |
| 關機 | 長按"Power/Function" 按鈕持續約 6-7 秒 | 綠色LED發亮持續約一秒 |
| 清除配對列表 | 長按 "Power/Function" & "Volume Up" 按鈕大約3秒 | 綠色LED每間格兩秒將閃爍兩次 |
| 啟動配對模式 | 長按"Power/Function"按鈕大約3秒 | 琥珀色的LED將持續閃爍 |

### 設定藍牙音源接收器

1. 將附屬的3.5mm音源線的一端連接至藍牙音源接收器的耳機插孔。
2. 將另一端連接至您的家庭立體音響上的音源輸入孔。
3. 將AC電源線連接至藍芽音源接收器的DC輸入孔， 並將USB端插入可用的USB埠或USB 5V變壓器。
   注： 您也可使用一個AAA電池，只要將電池蓋滑開並置入電池即可使用。
4. 按下電源按鈕開啟電源，綠色LED燈將會閃爍一次，表示本裝置已經開始運作，並且準備進行藍牙設備的搜尋配對。

### 搜索並配對藍牙音樂播放器

進行配對之前，請確認您的藍牙裝置支援藍牙A2DP模式。在藍牙音源接收器連接至您的藍牙裝置之後，就能享受無線撥放音樂的樂趣。請跟從以下步驟進行藍牙配對操作:

1. 長按電源鈕約2-3秒，直到琥珀色的LED開始閃爍。此時藍牙音源接收器已開啟配對模式。
2. 開啟您手邊藍牙裝置的管理器並搜尋藍牙音源接收器。
3. 當播放器搜尋到藍牙裝置時，會出現提示要求輸入PIN密碼，請輸入”0000”，將可使藍牙裝置連接到藍牙音源接收器。
4. 當藍牙音源接收器的綠色LED閃爍一次，代表配對已經完成。

### 重新連結新的藍牙裝置

若您想更換目前所操作的藍牙裝置，請依照下列步驟操作:

1. 透過藍牙裝置管理器，選擇結束現有的藍牙連線與連接的裝置，並關閉藍牙設備的藍牙功能。
2. 藍牙音源接收器現在將可連接到不同的藍牙裝置。
3. 請依照”藍牙配對操作”流程重新進行連接。

## 简体中文

### 电源/功能操作

| 功能 | 操作方式 | LED 显示 |
|---|---|---|
| 开机 | 按下"Power/Function"按钮之后放开 | 绿色LED发亮持续约一秒 |
| 关机 | 长按"Power/Function" 按钮持续约 6-7 秒 | 绿色LED发亮持续约一秒 |
| 清除配对列表 | 长按 "Power/Function" & "Volume Up" 按钮大约3秒 | 绿色LED每间格两秒将闪烁两 |
| 启动配对模式 | 长按"Power/Function"按钮大约3秒 | 琥珀色的LED将持续闪烁 |

### 设定蓝牙音源接收器

1. 将附属的3.5mm音源线的一端连接至蓝牙音源接收器的耳机插孔。
2. 将另一端连接至您的家庭立体音响上的音源输入孔。
3. 将AC电源线连接至蓝牙音源接收器的DC输入孔，并将USB端插入可用的USB埠或USB 5V变压器。
   注： 您也可使用一个AAA电池，只要将电池盖滑开并置入电池即可使用。
4. 按下电源按钮开启电源，绿色LED灯将会闪烁一次，表示本装置已经开始运作，并且准备进行蓝牙设备的搜寻配对。

### 搜索并配对蓝牙音乐播放器

进行配对之前，请确认您的蓝牙装置支援蓝牙A2DP模式。在蓝牙音源接收器连接至您的蓝牙装置之后，就能享受无线拨放音乐的乐趣。请跟从以下步骤进行蓝牙配对操作:

1. 长按电源钮约2-3秒，直到琥珀色的LED开始闪烁。此时蓝牙音源接收器已开启配对模式。
2. 开启您手边蓝牙装置的管理器并搜寻蓝牙音源接收器。
3. 当播放器搜寻到蓝牙装置时，会出现提示要求输入PIN密码，请输入”0000”，将可使蓝牙装置连接到蓝牙音源接收器
4. 当蓝牙音源接收器的绿色LED闪烁一次，代表配对已经完成。

### 重新连结新的蓝牙装置

若您想更换目前所操作的蓝牙装置，请依照下列步骤操作:

1. 透过蓝牙装置管理器，选择结束现有的蓝牙连线与连接的装置，并关闭蓝牙设备的蓝牙功能。
2. 蓝牙音源接收器现在将可连接到不同的蓝牙装置。
3. 请依照”蓝牙配对操作”流程重新进行连接。